

## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1


Leverandør <b>NCC Industry A/S</b>	Varedeklaration <b>1010896-1354-2</b>	Dato for prøveudtagning <b>16-04-2024</b>	Prøve start <b>16-04-2024</b>
	Produkt <b>0/40 mm Bundsikringsgrus kv.II</b>	Modtaget den <b>16-04-2024</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Munke Bjergby Grusgrav Munke Bjergbyvej 42A 4190 Munke Bjergby</b>	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analyseret af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	7,3		

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,713	D50	0,491	D60/D10 (U-tal)	4,7
D10	0,151				

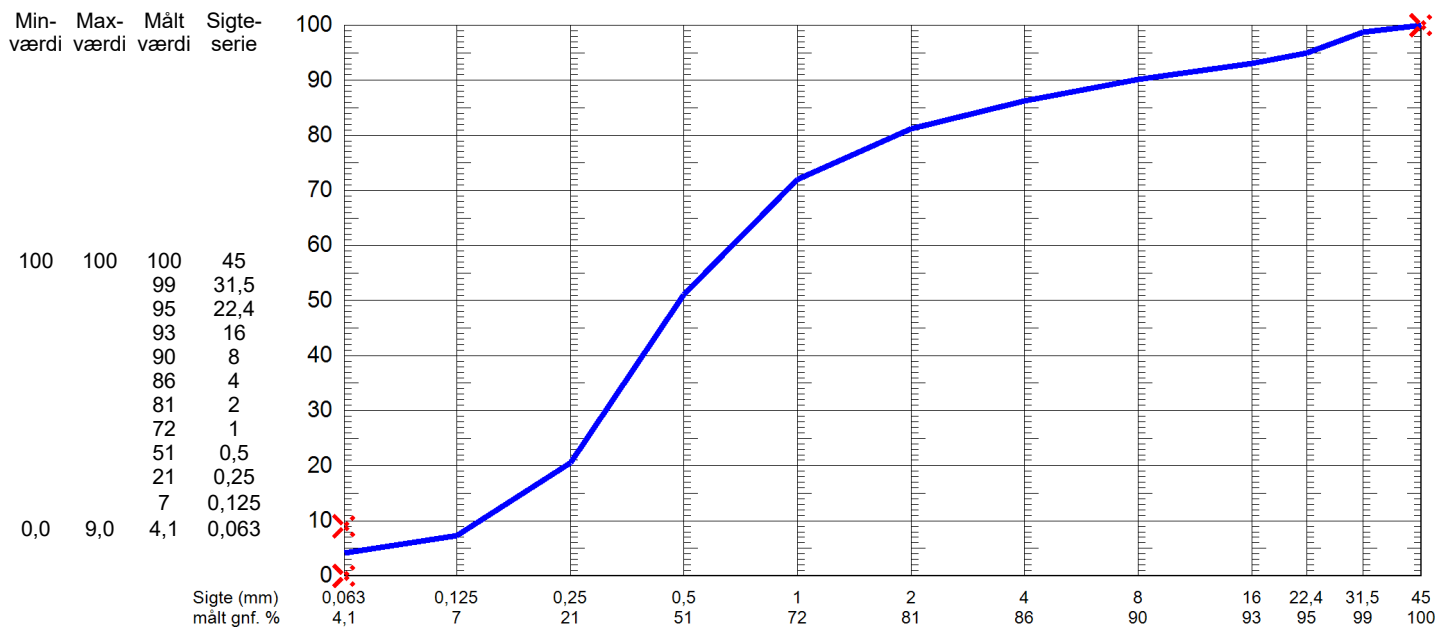

Bemærkning  
**Iht. AAB (dec. 2023) er der ingen krav til MB for Stabilitgrus og Bundsikringsgrus kv.I og kv.II, hvis finstof < 5%.**

Sted og dato  
**Vor Frue 18-04-2024**



**ANN Adsbøl, Laborant**  
 Elektronisk signatur