Kornkurve

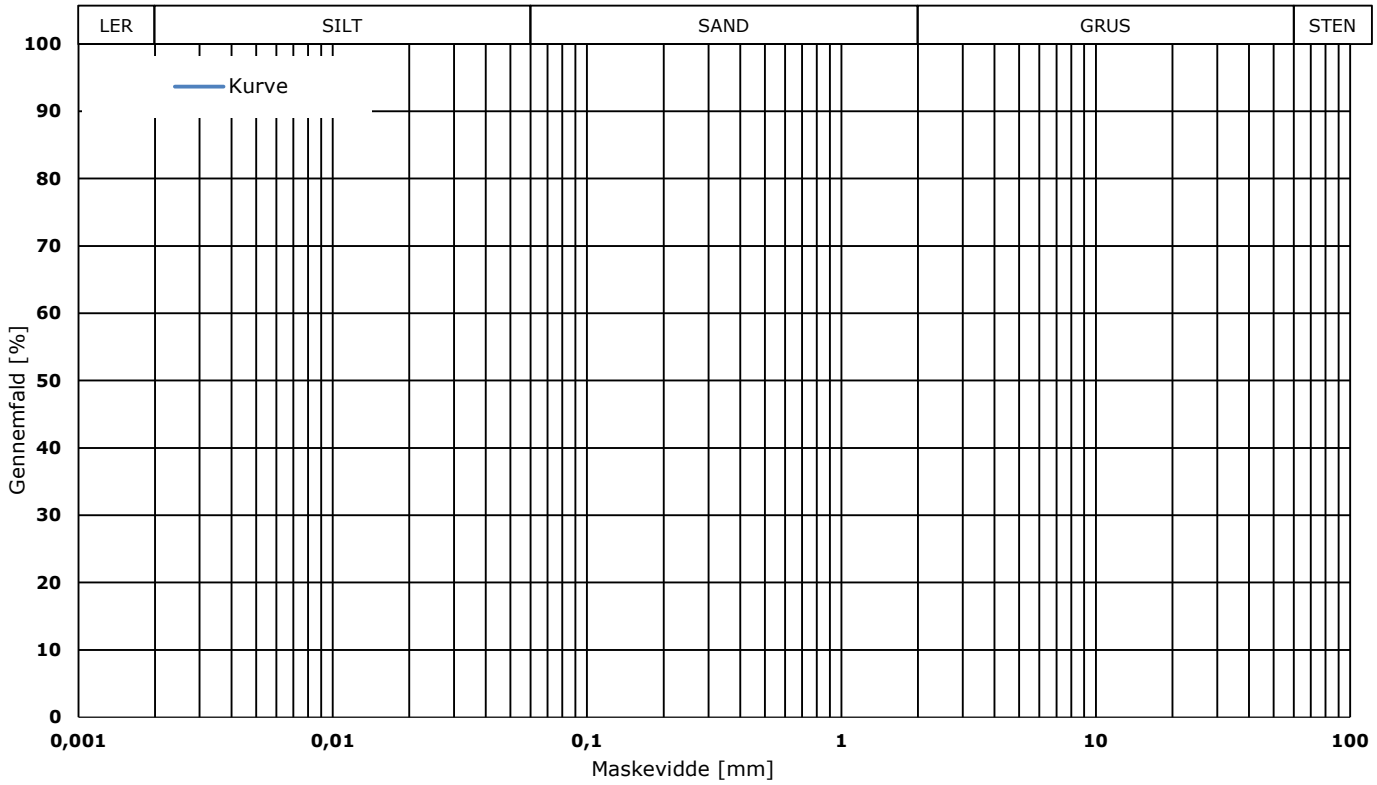

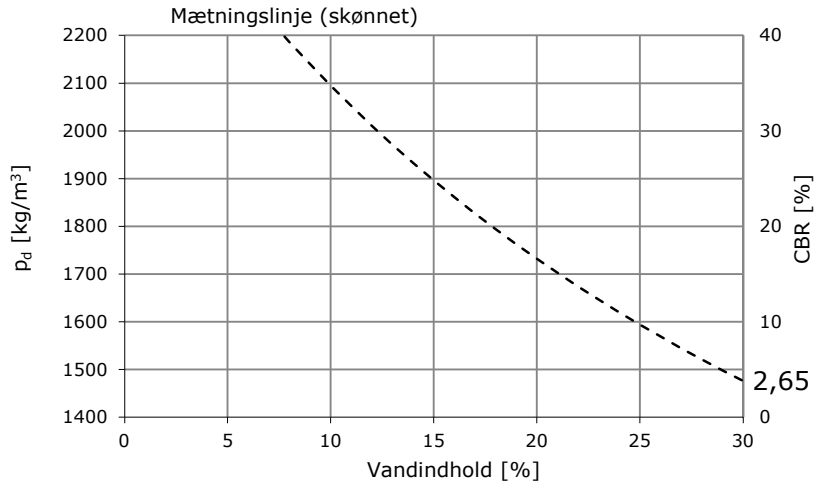

Signaturer			
Form	Ø 10 cm	Ø 15 cm	
Forsøg	Komprimering		CBR
Proctor	○	◇	□
Mod. proctor	●	◆	■

Proctor		Alm.	Mod.
pd_{max}	[kg/m³]		
Vandindhold	[%]		
$pd_{max,kor}$	[kg/m³]		
Frasigtet 16mm	[%]		

Vibrationsbord		
pd_{max}	[kg/m³]	2028
Vandindhold	[%]	9,7
Frasigtet >80mm	[%]	0,0

Permeabilitetskoefficient, k	[-]		Methylenblåt	[g/kg]	
Glødetab	[%]		Uensformighedstal, d60/d10	[-]	
Glødetab, reduceret	[%]		Kalkindhold <16 mm	[%]	
Flydegrænse, WL	[%]		Kalkindhold >16 mm	[%]	
Plasticitetsgrænse, WP	[%]		Frasigtet > 16 mm	[%]	
Plasticitetsindeks, IP	[%]		Frasigtet > 80 mm	[%]	
PH-værdi	[-]		Naturligt vandindhold	[%]	

	Maskevidde [mm]	Gennemfald [%]	Fraktionsindhold			
			Sigte [mm]	Minimum [%]	Maksimum [%]	Aktuelt [%]
Sigte	64					
	32					
	16					
	8					
	4					
	2					
	1					
	0,5					
	0,25					
	0,125					
	0,063					
Slemme						

Beskrivelse: BSG fra Koledhus Grusgrav. Vibrationsbord iht. 13286-5

Indleveret: 08-12-2023

Udtaget:

d	Maskevidde [mm]
10	
15	
50	
60	
85	

DMR® Geoteknik

Din rådgiver gør en forskel..

Materialeanalyse

Sag: 2023-2941 NCC Industry, Odense

Prøve ID: **Vi1**

Dato: 11-12-2023 Udført af: MK Kontrolleret: FG Godkendt: KBB Bilag: Vi1